

WINE DISPLAY **Vetrine refrigerate espositive per vini**




BRERA wine display è la vetrina vini ideale per qualsiasi tipologia di locale, grazie a dimensioni compatte e al design raffinato. La porta tutto- vetro, con serigrafia nero lucido perimetrale, conferisce alla wine display BRERA un aspetto di assoluta eleganza, garantendo la massima visibilità dei vini conservati all'interno.

Le luci led si riflettono nel rivestimento interno e nelle strutture portabottiglie, entrambi realizzati in acciaio lucido, esaltando la visione delle bottiglie esposte.

Ideali per champagne, vini bianchi e rossi, le wine display BRERA sono dotate di impianto refrigerante ad elevate prestazioni con compressore a bassa rumorosità. Visualizzazione costante della temperatura tramite teletermostato digitale "touch" che consente anche di selezionare il funzionamento in modalità ventilata o statica, quest'ultima particolarmente adatta alla conservazione di diverse tipologie di vini grazie a temperature differenziate all'interno della vetrina.

DATI TECNICI:




Dimensioni esterne (WxDxH)	cm
Porte	nr
Capacità max bottiglie	nr
Tipo di refrigerazione	nr
Potenza max assorbita **	W
Potenza refrigerante	W
Temperatura*	°C
Gas	
Sistema di sbrinamento	
Rumorosità unità condensatrice	
Tensione alimentazione	
Classe climatica	

WD7/121

81x70x210
1 a parete
176
Statica/Ventilata
535
246***
+4/+16
R134a
Automatico a sosta
<43dba
1x230V/50Hz
4


* Temperatura ambiente +26°C / **Evap. -10°C cond. +45°C / ***ASHARE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

SCHEMA D'INSTALLAZIONE:

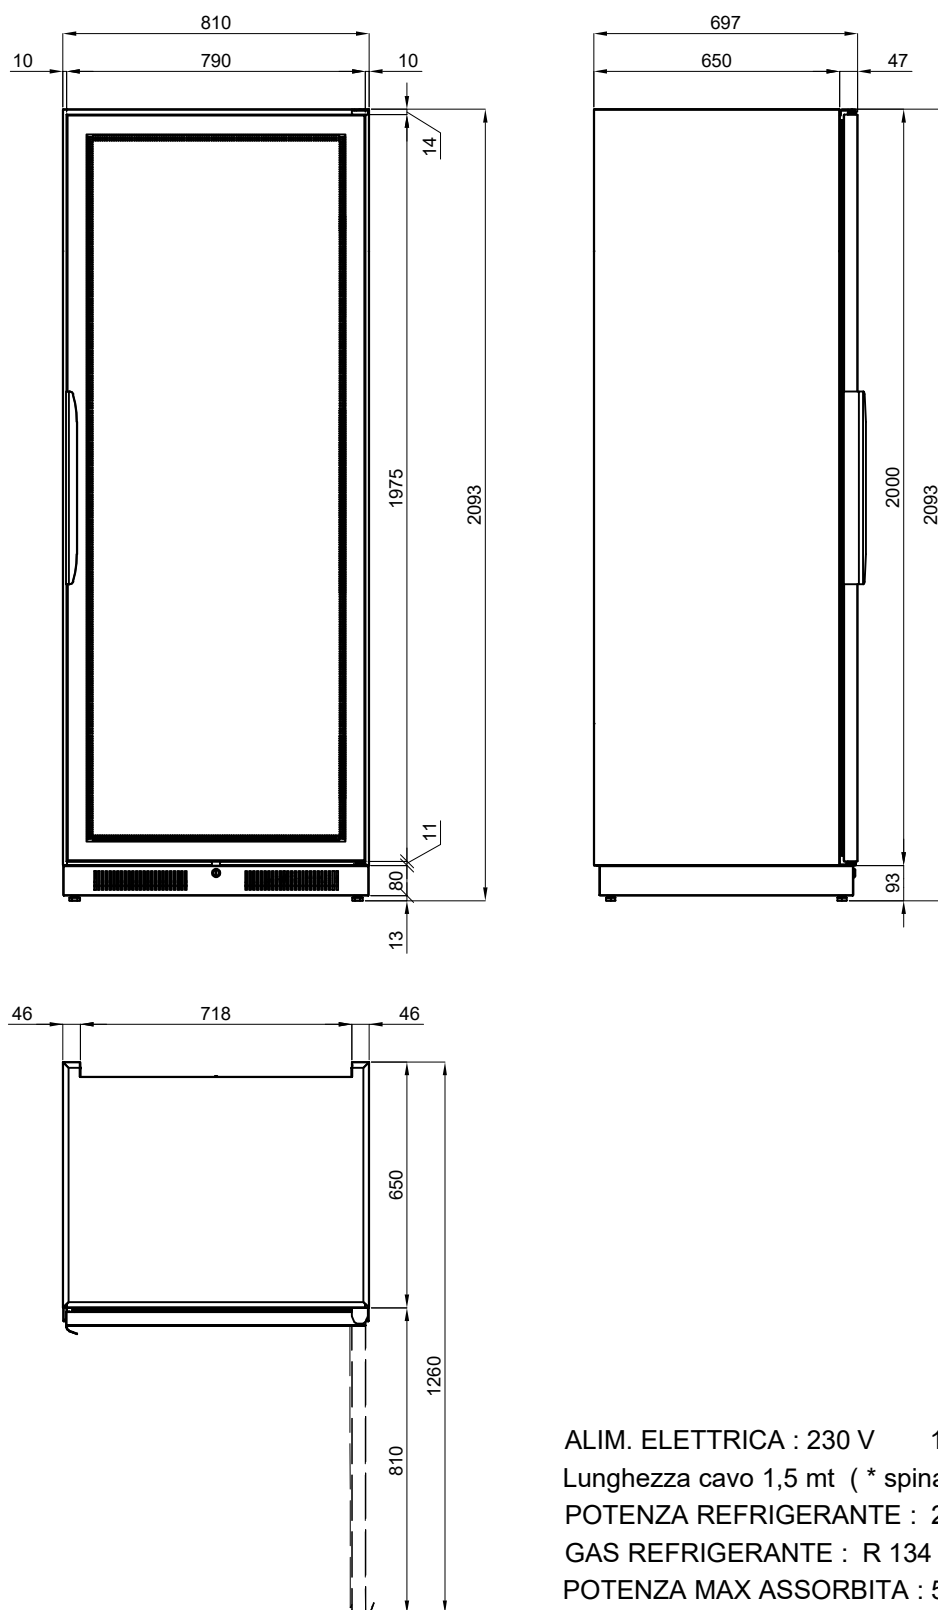


ALIM. ELETTRICA : 230 V 1 - 50Hz
 Lunghezza cavo 1,5 mt (* spina SHUKO)
 POTENZA REFRIGERANTE : 246 W (+54.4/-23.3°C)
 GAS REFRIGERANTE : R 134 a
 POTENZA MAX ASSORBITA : 535 W

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI SU RICHIESTA:



60001105

WR7/01 Ripiano in acciaio inox (max no. 4 pz)
Capacità bottiglie: no. 40




60001155

WPS/7 Piano inox superiore cm 81x70x2h



60002150

Sistema supervisione Wi-Fi



Possibile predisposizione per unità condensatrice remota

40200560

Frequenza 60Hz